Bytový dům Na Výsluní

Ukázková zakázka · rekonstrukce bytového domu · 24 bytů · 4 patra


Zahájení	Náš konec	Předání klientovi	Délka	Patra	Další patro	Špička	Rezerva
1. 3. 2027	22. 10. 2027	1. 12. 2027	34 týdnů	4 patra	po 2 týdny	13 lidí	5 týdnů

- A Parta A · Bourání + odvoz suti · 4 lidé · 2 týdny / patro
- B Parta B · Rozvody vody a odpadů · 3 lidé · 2 týdny / patro
- C Parta C · Elektro, hrubá instalace · 3 lidé · 2 týdny / patro
- D Parta D · Zdění příček · 3 lidé · 2 týdny / patro
- E Parta E · Sádrokartony a podhledy · 3 lidé · 1 týden / patro
- F Parta F · Omítky a štuky · 4 lidé · 2 týdny / patro
- G×2 Parta G · Obklady stěn · 3 lidé v partě · 3 týdny / patro · 2 party se střídají
- H Parta H · Anhydritové podlahy · 2 lidé · 1 týden / patro
- I Parta I · Dlažba a vinyl · 3 lidé · 2 týdny / patro
- J Parta J · Malby · 3 lidé · 2 týdny / patro
- K Parta K · Dveře a zárubně · 2 lidé · 1 týden / patro
- L×2 Parta L · Sanita, radiátory, kompletace · 3 lidé v partě · 3 týdny / patro · 2 party se střídají


Jak číst: písmeno = parta · šířka bloku = jak dlouho práce trvá · šedý pruh = čekání (schnutí, dovolená) · ✓ = patro hotové.


Týden stavby · pondělí	březen 2027				duben 2027					květen 2027				červen 2027				červenec 2027					srpen 2027				září 2027					říjen 2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	1.3.	8.3.	15.3.	22.3.	29.3.	5.4.	12.4.	19.4.	26.4.	3.5.	10.5.	17.5.	24.5.	31.5.	7.6.	14.6.	21.6.	28.6.	5.7.	12.7.	19.7.	26.7.	2.8.	9.8.	16.8.	23.8.	30.8.	6.9.	13.9.	20.9.	27.9.	4.10.	11.10.	18.10.

PATRA · CO SE KDE DĚLÁ (písmeno = parta)

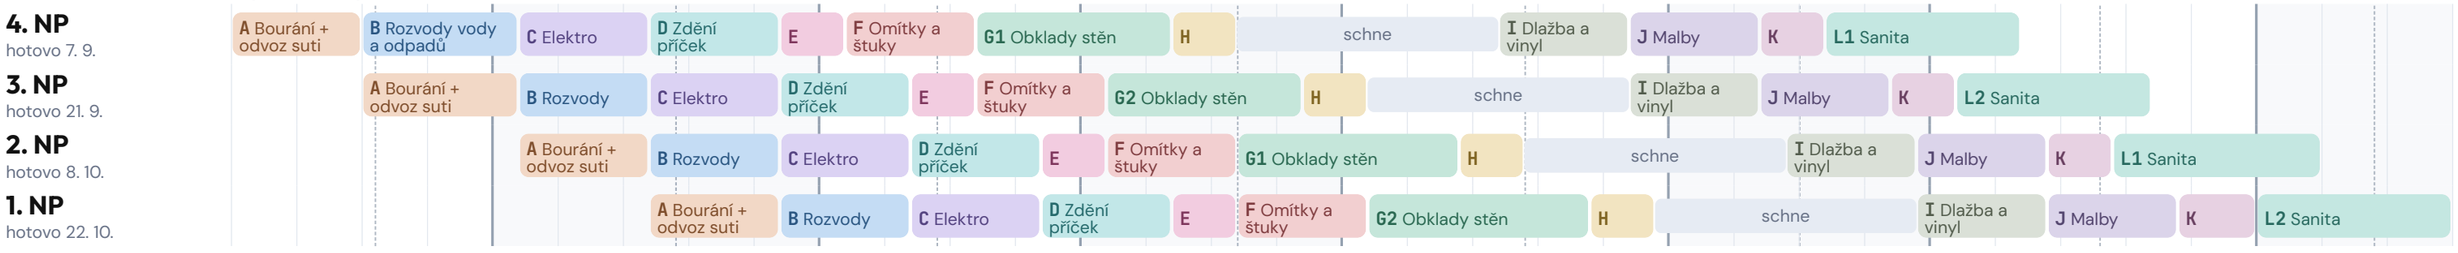

PARTY · KDE KTERÁ PARTA JE A KDY JDE NA DALŠÍ PATRO

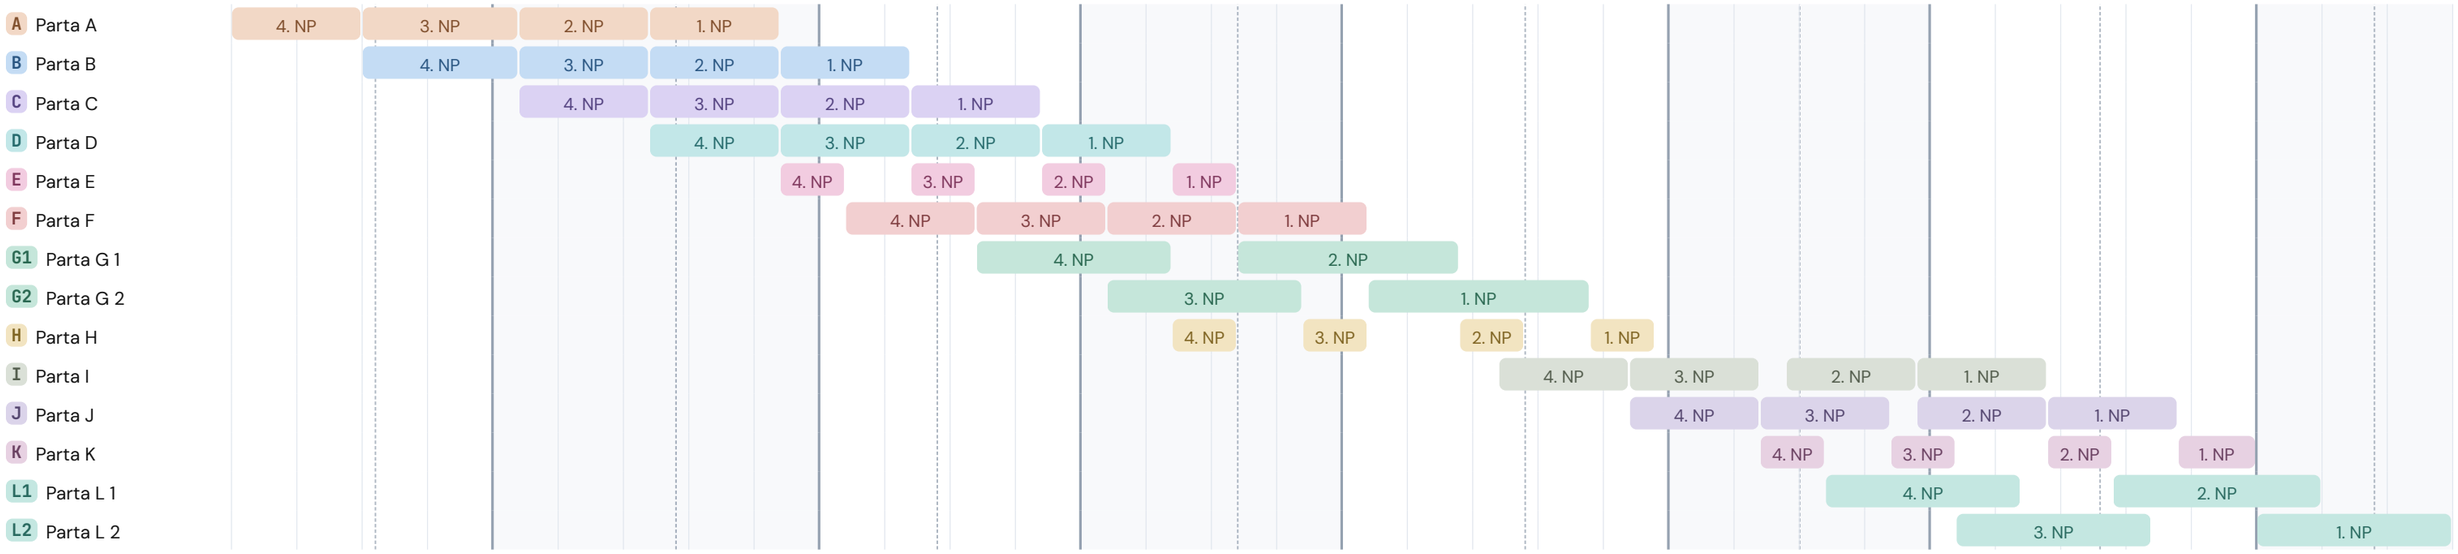

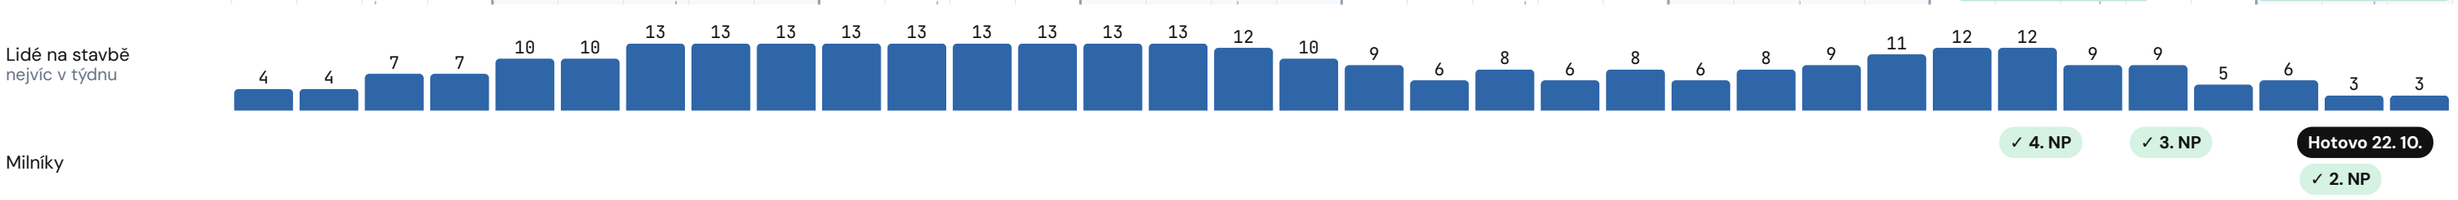

Náš plán: hotovo 22. 10. 2027. Klient vidí týž postup natažený do předání 1. 12. 2027 (rezerva 5 týdnů).